

Plast - hliníkové okno

76MD ALU

• TEPELNÁ OCHRANA

Standardně obdržíte okna 76MD ALU s dvojsklem, součinitel prostupu tepla $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ($U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$). Trojsklo přináší perfektní hodnoty součinitele prostupu tepla $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ se sklem $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

• ENERGETICKÝ VÝNOS

Speciální trojsklo téměř nedovolí teple, aby unikalo ven, ale umožní 54% slunečního tepla projít dovnitř. U dvojskla se dostane dokonce 65% sluneční energie do domu.

• ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ

Čepy v křídle a zabezpečovací prvek v rámu jsou již standardem. Je možné přibojednat vyšší úroveň zabezpečení až do třídy RC2.

• ZVUKOTĚSNOST

Hodnoty zvukotěsnosti 33 dB u dvojskla a 35 dB (s možností max. 43 dB) u trojskla přináší pohodu do místnosti.

• OCHRANA PROTI TVORBĚ KONDENZÁTU

Teplá hrana „Swisspacer“ zvyšuje tepelný komfort na vnitřní straně.

• TĚSNĚNÍ


Tři obvodová těsnění udržují v prostoru teplý vzduch. Maximální energetickou účinnost poskytuje také přídavné těsnění v prostoru drážky skla.

• KOMFORT

Terasové dveře zachovávají díky prahům (nízkým nebo bezbariérovým) komfortnost elementu.


• SNADNÁ ÚDRŽBA

Hliníkové opláštění vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům má snadnou údržbu po mnoho let. Snadno se také čistí hladká drážka v rámu.

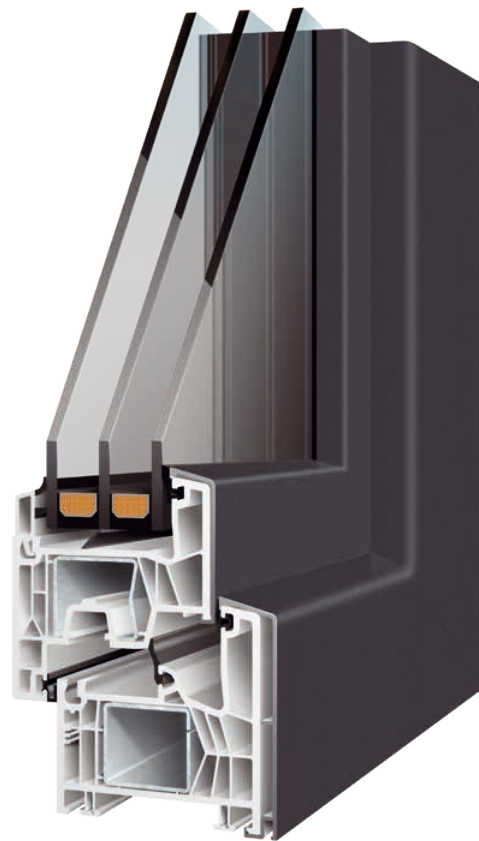


Teplá hrana a hliníkový design

Téměř neomezená barevná škála hliníkového opláštění díky práškovému nástřiku vysoce odolnému vůči povětrnostním vlivům.



Nízký podlahový práh

S dvojitým těsněním a bezpečným odvodem vody. Tepelně oddělené s demontovatelným krytem.



Systém středového těsnění

Odolný proti dešti a větru. Vynikající protihluková ochrana. Centrální termo středové těsnění.